



RSK90

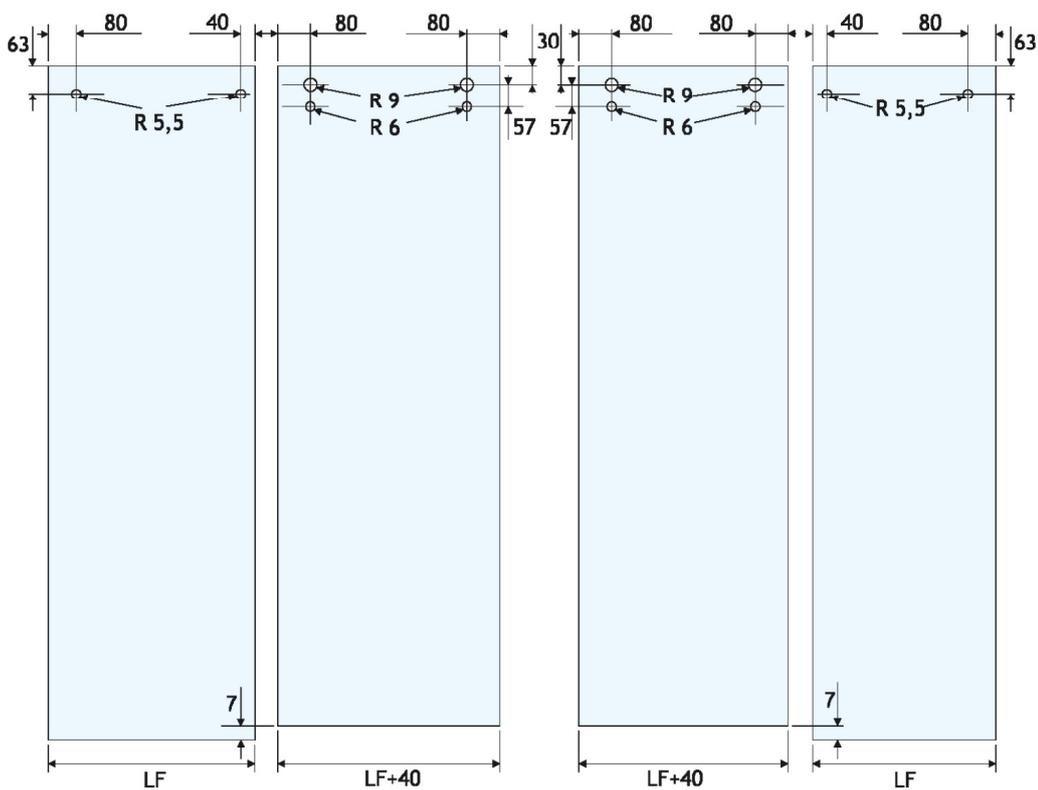

Compresso Included

RS01

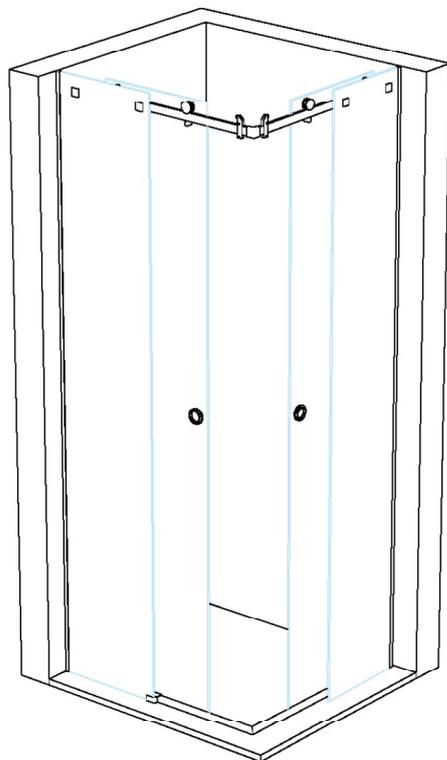

x 4

RS02



x 4

RS03



x 4

RS04/RS05



x 2

x 2

RS06



x 2

RS08





2000 mm

RS09



x 1

RSK90

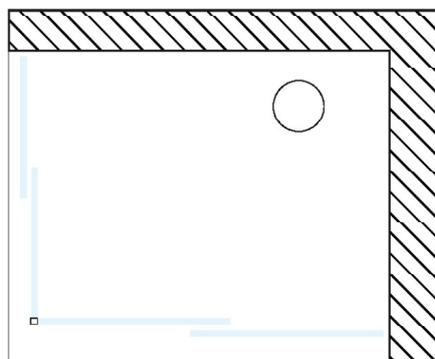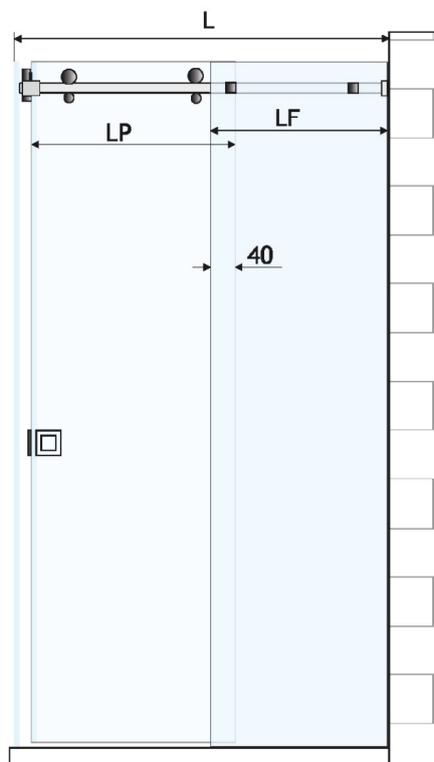

Dimensionamento dei vetri per kit RSK90 (box doccia ad angolo) calcolato per spessore 8mm.

Larghezza cabina (L) = 800-1000 mm
Larghezza fisso (LF) = $L - 36\text{mm}/2$
Larghezza porta (LP) = $LF + 40\text{ mm}$

Consigliamo la molatura delle ante con bisello a 45°.
Suggeriamo l'uso della guarnizione adesiva a palloncino AS02R (disponibile a parte) su uno dei bordi anta che vanno a combaciare. In questo casi ridurre:
- LP di 2 mm per ciascuna anta in caso di molatura a 45°
- LP di 4mm una sola delle ante in caso di molatura a filo lucido.
Guida a pavimento RS07 e accessori serie CS per il fissaggio e la finitura del bordo inferiore della cabina sono disponibili a parte
Maniglie consigliate: RH01, SRH01.
Disponibili per il montaggio dei vetri fissi:
-morsetti: GC01-GC02-GC06 in eventuale abbinamento con guarnizione AS02R
-canaline: serie IC e ICS
-fissaggi a punto: modello GN01

Glass sizing for RSK90 set (corner shower room set) calculated on 8 mm glass thickness

Fixed glass width (LF) = $L - 36\text{mm}/2$
Door width (LP) = $LF + 40\text{ mm}$

Recommended 45° glass door edge bevelling
Suggested to apply AS02R adhesive ball seal (available extra) on one mating edge of the glass door. In these cases, reduce:
- LP size of 2 mm in each glass door for 45° bevelling
- LP size of 4 mm in one glass door for polished straight line edging
RS07 floor guide and CS series accessories for fixing and finishing the lower edge of the glass are available separately
Suggested handles: RH01, SRH01
Available for side glass fastening:
-clamps: GC01-GC02-GC06 models eventually combined with AS02R seal
-U channel: IC and ICS series
-point fixings: GN01 model